




Dimensioni	C 27	CP 27	CC 27	CPC 27
A	875 mm			
B	900 mm			
C	600 mm			
Diametro raccordo uscita fumi	150 mm			
Dimensione bocca caricamento (l x h)	250 x 230 mm			
Dimensione camera di combustione (l x h x p)	250 x 380 x 460 mm			
PESO Kg	259	262	276	280

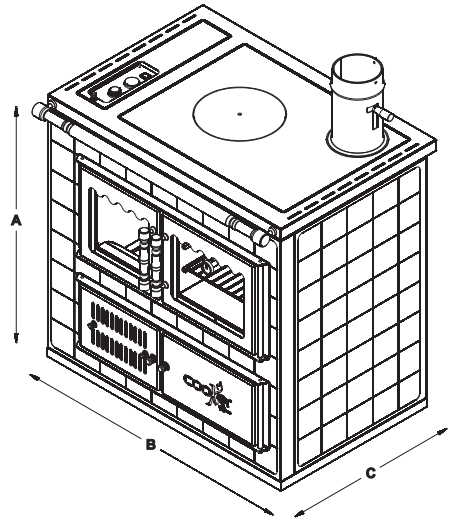

la tradizione che riscalada

PRODOTTI CERTIFICATI:
kiwa
Partner for progress

Rivenditore:

ENERKOS INDUSTRIES Srl
Z.A.I. Loc. Macia - Via Gettuglio Mansoldo, 22
I-37040 ARCOLE VR Italy
Tel.+ 39 045 8240011
Fax +39 045 4853406

www.enerkos.it
made in Italy

I dati tecnici non sono impegnativi. Ci riserviamo il diritto di eventuali variazioni senza l'obbligo di preavviso. Il colore e il grado di lucentezza delle tinte hanno un valore puramente indicativo. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente depliant se dovute ad errori di stampa o trascrizione



riscaldarsi secondo natura






il modo più semplice e tradizionale
per riscaldarsi

Da un attento studio, volto a rivisitare e rivalutare la classica cucina economica a legna di un tempo, nasce la termocucina **AXTRO® COOKER**; un misto tra tecnologia e tradizione che, grazie a particolari sistemi costruttivi, riesce a garantire elevati rendimenti termici con consumi davvero ridotti, nel pieno rispetto dell'ambiente.

AXTRO® COOKER, installata autonomamente o collegata in serie con un'altra caldaia, è in grado di riscaldare superfici fino a 160 mq.

Dotata di serie della pompa di circolazione è disponibile anche nella versione con produzione istantanea di acqua calda sanitaria e nelle versioni con il kit idraulico premontato a circuito aperto o chiuso con sistema di dissipazione, in conformità alle disposizioni della norma UNI 10412.

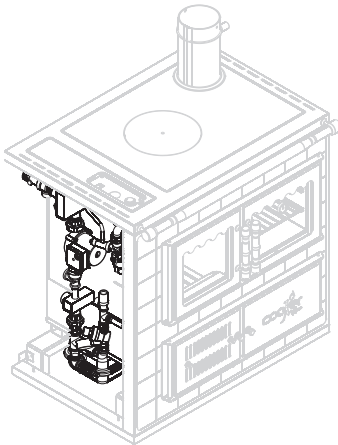

Le sue dimensioni contenute, le consentono un facile ed armonioso inserimento in qualsiasi ambiente, addirittura in composizione con altri complementi di arredo, grazie anche agli attacchi idraulici che, posti tutti sul lato sinistro del corpo caldaia, permettono un semplice posizionamento della termocucina, senza la necessità di dover creare nicchie per l'alloggiamento dei componenti idraulici e facilitandone, di conseguenza, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria nonché straordinaria.

L'esclusivo quadro di comando di serie, integrato sul piano superiore della termocucina, consente di controllarne facilmente il funzionamento.

made in Italy



Le maioliche

I colori per personalizzare **AXTRO® COOKER** con la propria fantasia!



Corallo (colore base)

la semplicità unita all'efficienza



Oltre a riscaldare l'ambiente e a produrre tanta acqua sanitaria, **AXTRO® COOKER**, con la sua ampia piastra di cottura radiante in ghisa smaltata e con il capiente forno, anch'esso smaltato per una più accurata e agevole pulizia, dà la possibilità di riscoprire il sapore e la genuinità dei cibi cotti a legna.

L'ampia porta di caricamento della legna, realizzata in vetro ceramico resistente alle alte temperature, consente di ammirare e godere della fiamma facendo rivivere il fascino e l'atmosfera del fuoco a vista.

A rendere ancora più efficiente **AXTRO® COOKER** è la grande camera di combustione che consente di introdurre legna anche di dimensioni generose; la griglia brucialagna, regolabile su diverse posizioni, permette poi di variare il livello del piano del fuoco, in base alle necessità di calore del momento: se diretto alla cottura dei cibi o se volto semplicemente al solo riscaldamento dell'ambiente.

L'eleganza e la cura nelle rifiniture, l'ampia gamma delle maioliche che la rivestono, ben sei differenti colorazioni, i maniglioni in legno e le finiture in nichel satinato, le conferiscono un tocco di classe davvero originale e la rendono adattabile a qualsiasi stile di arredamento.

AXTRO® COOKER è costruita in conformità alla norma EN 12815; la severità dei collaudi ai quali viene sottoposta ne fanno un prodotto di elevato livello qualitativo garantito per ben tre anni; una polizza assicurativa copre, inoltre, danni a cose o persone causati da difetti di produzione.



Dati tecnici	C 27	CP 27	CC 27	CPC 27
Potenza nominale totale	kW 19,6			
Potenza nominale all'acqua	kW 11,2			
Potenza nominale allo spazio	kW 8,4			
Contenuto acqua caldaia	lt 32			
Produzione acqua sanitaria	lt/m -	10	-	10
Consumo orario legna*	kg/h 5,9			
Superficie riscaldabile**	m² 90/160			
Kit installazione	-	-	circolo chiuso	circolo chiuso

* Umidità del 20% - ** In funzione della tipologia di costruzione ed isolamento dell'edificio